

Handsender Logic/ i Vision


Bedienungsanleitung

Artikel- Nr.:



DS0290010

Funktion:



Rücksetzen Service Anzeige:

Grüne Taste „“ kurz drücken - die Wartungsanzeige erlischt
Auf dem Display der i Vision Steuerung blinkt zweimal „S0“ auf.




Sperrung der Steuerung

Rote Taste „ / “ kurz drücken - Steuerungsfunktionen werden gesperrt
Auf dem Display der Steuerung i Vision blinkt ständig „Lo“.
Bei der Steuerung Logic blinken beide LED's.




Freigabe der Steuerung

Rote Taste „ / “ kurz drücken - Steuerungsfunktionen werden freigegeben
Auf dem Display der Steuerung i Vision erlischt die Anzeige „Lo“.
Bei der Steuerung Logic erlöschen beide LED's.

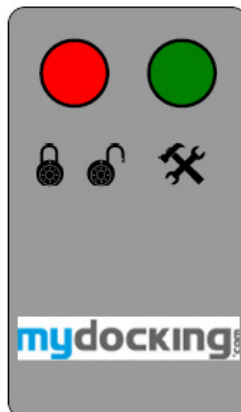
Freigabe der Programmier Tasten (nur bei Steuerung i Vision)

Kurzes drücken der roten Taste „ / “ anschließend innerhalb einer 1s drücken der grünen Taste „“.
Auf dem Display der Steuerung i Vision blinkt 2x „U“, Programmier Tasten freigegeben.

Sperrung der Programmier Tasten (nur bei Steuerung i Vision)

Kurzes drücken der roten Taste „ / “ anschließend innerhalb einer 1s drücken der grünen Taste „“.
Auf dem Display der Steuerung i Vision blinkt 2x „L“, Programmier Tasten gesperrt.

Das Service Tool ist mit dem Sender in Richtung der Infrarot Schnittstelle der Steuerung zu halten.
Der Abstand zur Steuerung sollte 100 mm betragen.



Handheld transmitter Logic/ i Vision


Operating manual

Article- no.:



DS0290010

Function:



Reset maintenance indicator:

Press briefly the green push button „“ - maintenance indicator goes off
On the display of the i Vision control unit flashes two times „S0“.




Lock the control unit

Press briefly the red push button „ / “ - lock of all control unit functions
On the display of the i Vision control unit flashes „Lo“ continuously.
For the Logic control unit the two LED´s flashes continuously.




Unlock the control unit

Press briefly the red push button „ / “ - unlock of all control unit functions
On the display of the i Vision control unit „Lo“ disappear.
For the Logic control unit the two LED´s goes of.

Unlock the programming push buttons (only for i Vision control units)

Press briefly the red push button „ / “ and within 2s press briefly the green push button „“.
On the display of the i Vision control unit flashes two times „U“

Lock the programming push buttons (only for i Vision control units)

Press briefly the red push button „ / “ and within 2s press briefly the green push button „“.
On the display of the i Vision control unit flashes two times „L“

The distance between the handheld transmitter and the Logic control unit should not be more then 100mm.

